

AVRii SOL

CARPORT Avrii SOL Integra ERWEITERUNG



2
ZUSÄTZLICHE
PARKPLÄTZE

10/15
JAHRE
GARANTIE



Stabilität der Konstruktion
dank robuster Komponenten



Langlebige Konstruktion
mit verzinkter Beschichtung



Wasserdichte Überdachung
der Konstruktion



Untersuchung der Wind und
Schneelast

Möglichkeit der internen
Verlegung der Kabel



Flexible Auswahl an Modulen
und Breiten der Parkplätze



Technische Dokumentation
für das gegebene Projekt



Möglichkeit der Erweiterung
um eine beliebige Anzahl
von Parkplätzen



More than
energy



EUROPEAN
PRODUCER

CARPORT Avrii SOL Integra – ERWEITERUNG

Technische Spezifikation

Parameter der Konstruktion des Carports	
Breite [mm]	bis 6000
Tiefe [mm]	5350
Höhe max. [mm]	2829
Höhe min. [mm]	2094
Breite des Parkplatzes [mm]	bis 5500
Gewicht [kg]	570
Material Stahl	Stahl S355, feuerverzinkt, pulverbeschichtet
Farbe	Anthrazit, RAL 7016 matt
Winkel der Module	8°

Konstruktionselemente	[Stück]
Tragendes konstruktives Bein	1
Blende des Beins (aus Stahl)	1
Inbusschraube A2 M6x12	4
Hutmutter A2 M20	8
Ovale Unterlegscheibe A2 21 (M20)	8
Profil A 160x80x5x5382 mm	1
Profil B 100 x 40 x 2/100 x 40 x 3 mm* bis zu 6000 mm	10
Blende 100x40 mm	10
Blende 160x80 mm	2
Gewindestange A2 M10x110	3
Hutmutter A2 M10	6
Runde Unterlegscheibe A2 10,5 (M10)	6
Schelle KAB_inox_3 mm	10
Inbusschraube M8x25	20
Klemme KPV_inox_1,5mm	60
Andruckschraube M6x16 A2	60
Dichtung 20x15x2000 mm	21
Verbinder der Profile B	10

*Je nach Standort.

Normen


EN 1991-1-3 Eurocode 1
 EN 1991-1-4 Eurocode 1
 EN 1090-1
 ISO 3834:2021

Garantie


10 Jahre - standard
 15 Jahre - mit Avrii SOL Photovoltaikmodule

Zubehör (erhältlich in der Firma Avrii Sp. z o.o.)



Marke mit Stahlstäben zur Einbettung des Carports Avrii SOL Integra in das Fundament
 CarportBox Avrii SOL Integra – Schrank für Wechselrichter und Sicherungen
 Komponenten für PV-Satz – Photovoltaikmodule, Wechselrichter, Sicherungen, Verkabelung

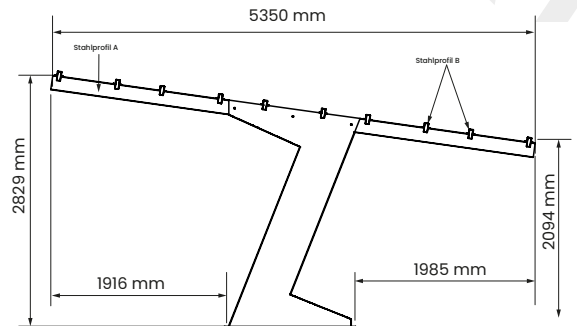

Seitenansicht

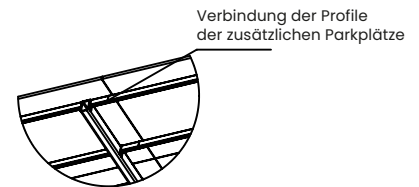

Verbindung der Profile der zusätzlichen Parkplätze

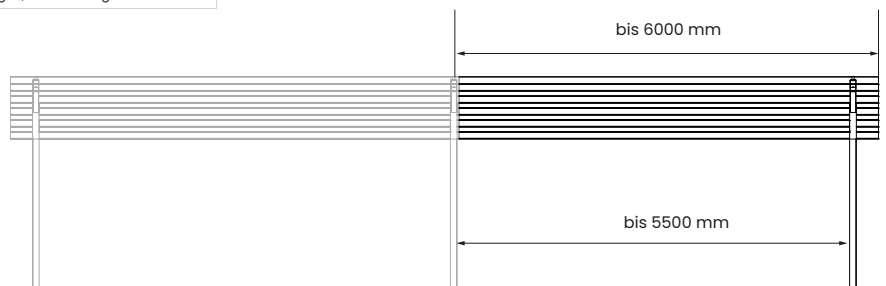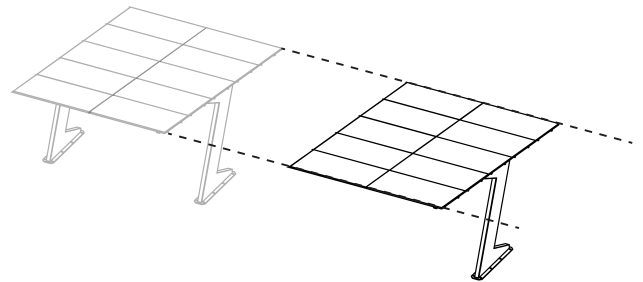

Vorderansicht

Die tatsächlichen Abmessungen können von den Angaben auf der Karte um ± 10 mm abweichen. Das Datenblatt enthält Informationen, die zum Datum der angegebenen Überarbeitung des Dokuments gültig sind. Aufgrund laufender Forschung und der Einführung neuer Produkte behält sich Avrii das Recht vor, Änderungen an diesen Parametern ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Datasheet_DE_AvriiSOL_Integra_ERWEITERUNG_Rev1.4_08.03.2024



AVRII

Avrii Sp. z o.o., Mroźna 8, 33-102 Tarnów, Polen
 +48 14 696 88 89 (6)
 info@avrii.eu



avrii.eu



Management System
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018
 www.avrii.com
 ID: 5000029905